

Vacuum Auto-Loader Device

HAL真空填料机

HAL系列自动填料机均采用不锈钢料斗，高效率真空马达，并装有马达过载保护装置及缺料自动报警器，兼具轻便耐用、吸力强、安装简便、操作容易等特性。

HAL - AAA - BBB - CCC

D = 二段
E = 配置光电料斗
HUL=筒欧联网配置
UL=欧化联网配置

GE = 直吸式
GN = 分离式
P=分离式

300=单相1.5P气泵
600/800均为三相气泵参数序号
1.5/2.5/3/5/10:均为三相气泵HP数

华热真空吸料机



HAL-300GE



HAL-300GN HUL



HAL-5P UL




HAL-1.5P HUL

HAL

规格表 Specifications

机型	Type	Unit	HAL-300GE	HAL-300GN HUL	HAL-1.5P HUL	HAL-1.5P-D HUL	HAL-2.5P HUL	HAL-2.5P-D HUL	HAL-3P HUL	HAL-3P-D HUL
马达形式	Motor type		碳刷式 Carbon brush			感应式 Induction				
马达功率	Motor power	kW	1.1 (1φ)		1.1 (3φ)		1.8 (3φ)		2.2 (3φ)	
输送能力	conveying capacity	kg/hr	350	400	450	450	550	550	630	630
配套料斗	Matching hopper		MH 6L	MH 6L	MH 6L	1×MH 6L 1×PH 6L	MH 12L	1×MH 12L 1×PH 12L	MH 24L	1×MH 24L 1×PH 24L
料管/气管	Material pipe/Air pipe	inch	1.5/1.5			1.5/1.5		2.0/2.0		
重量	Weight	kg	15	18	50	58	63	72	67	76
外形尺寸 Dimensions										
H		mm	630	525	820	820	820	820	820	820
W		mm	305	330	550	550	550	550	550	550
D		mm	515	380	525	525	525	525	525	525


机型	Type	Unit	HAL-1.5P UL	HAL-2.5P UL	HAL-3P UL	HAL-5P UL	HAL-10P UL
马达形式	Motor type		感应式 Induction				
马达功率	Motor power	kW	1.1 (3φ)	1.8 (3φ)	2.2 (3φ)	4.0 (3φ)	7.5 (3φ)
输送能力	conveying capacity	kg/hr	450	550	630	700	1400
配套料斗	Matching hopper		MH 6L	MH 12L	MH 24L	MH 24L	MH 36L
料管/气管	Material pipe/Air pipe	inch	1.5/1.5	1.5/1.5	2.0/2.0	2.0/2.0	2.0/2.5
重量	Weight	kg	60	69	72	85	100
注：双段机型时，P改为P-D，配套料斗增加PH同容积料斗一套；							
外形尺寸 Dimensions							
H		mm	1050	1050	1110	1110	1430
W		mm	555	555	555	555	705
D		mm	630	630	630	630	660

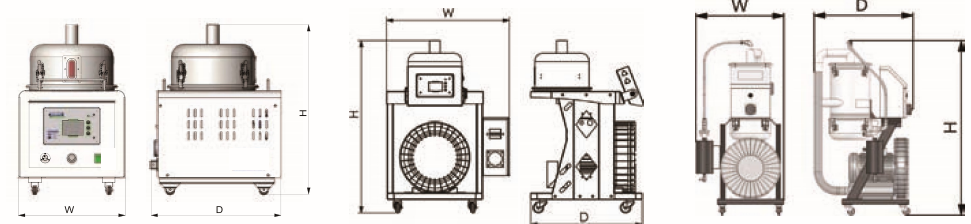


HAL-300GN HUL

HAL - P HUL

HAL - P UL



HAL-300GE

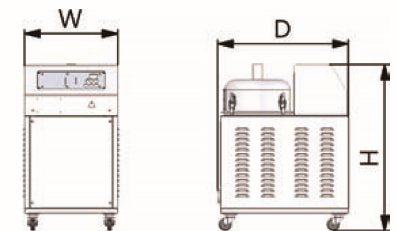

HAL-600GN - HAL-800GN