

# RX/RL





系列 Series

旋臂式机械手  
Swing Arm robot

斜臂机  
Oblique arm machine



立式机  
Vertical machine

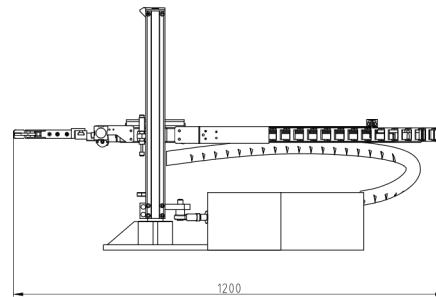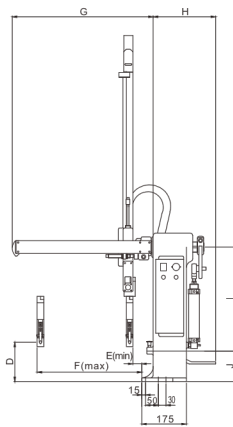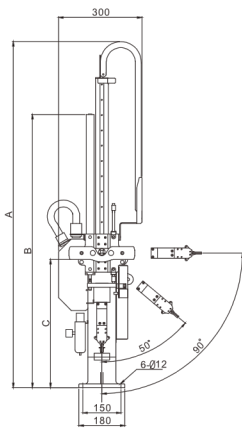

斜臂机  
Oblique arm machine

立式机  
Vertical machine

## 技术参数 Technical Parameters

机型 Model	适用 注塑机 (ton) Applied to injection molding machine	行程(mm) Stroke (mm)		角度 Angle (度) (degrees)		最大荷重 (含治具) Max Payload (including EaAT)	时间 Time (sec)		驱动方式 Drive mode	工作气压 (kgf/cm) Working pressure	空气 消耗量 (nl/cycle) Air Consumption	电源 Power supply	电源 消耗量 (kva) Power consumption	净重 (kg) NW
		上下行程 Vertical stroke	引拨行程 Crosswise stroke	旋出 Swing angle	爪旋 Claw rotation angle		取出 Take out	空循环 Dry cycle time						
RX650	50~180T	650	标准: 120 Standard 选购: 200 Optional	50~90°	90°	2KG	0.9(0.7)	4.2(4.0)	气压 pneumatic pressure	5~7	14.3(15.5)	单相 Single phase AC220 ±10V 50/60 HZ	0.2	40KG
RL650		650					0.7 S							